



TONDACH®

VENUS

Természetes. Innovatív. Modern.



NATURA VÉDELEM



Érvek a Venus mellett:

- ☑ nagy mérete miatt gazdaságos: csak 11 db/m² szükséges
- ☑ új tetőhöz és tetőfelújításhoz is ideális
- ☑ gyorsan és könnyen felrakható
- ☑ téglavörös, piros, rézbarna, sötétbarna, homok-antik, antik, szürke és fekete színben is kapható
- ☑ látványos, egyedi
- ☑ 80-100 év az élettartama



Műszaki adatok

Alapcserép

Teljes hosszúság:	48,0 cm
Teljes szélesség:	29,0 cm
Fedési szélesség:	23,0 cm
Fedési hosszúság:	36,5-38,5 cm
Léctávolság:	36,5-38,5 cm
Anyagszükséglet:	11,0 - 11,91 db/m ²
Súly:	3,60 kg/db
Fedési mód:	hálóban
Minimális tetőhajlásszög:	20° alátétfejazattal
	15° kiemelt követelmény, vízzáró alátétetű
Csomagolás:	240 db/raklap, 5 db/csomag; raklapsúly: kb. 900 kg/raklap

Zárócserép

Anyagszükséglet:	8,70 db/gerincfm
Csomagolás:	120 db/raklap

Ereszcserép

Anyagszükséglet:	4,35 db/ereszfm
Csomagolás:	120 db/raklap

Szellőzőcserép

Anyagszükséglet:	1 db/szaruköz, min. 1 db/10m ²
Csomagolás:	120 db/raklap

Szegőcserép/balos

Anyagszükséglet:	2,6-2,74 db/fm
Csomagolás:	56 db/raklap

Szegőzáró/balos

Anyagszükséglet:	1 db/oromvég
Csomagolás:	56 db/raklap

Szegőcserép/jobbos

Anyagszükséglet:	2,6-2,74 db/fm
Csomagolás:	48 db/raklap

Szegőzáró/jobbos

Anyagszükséglet:	1 db/oromvég
Csomagolás:	48 db/raklap

Gerinc cserép (hornyolt vagy sajtolt sima)

Anyagszükséglet:	3 db/m
Csomagolás:	100 db/raklap

Kezdő gerincelem (hornyolt vagy sajtolt sima)


Anyagszükséglet:	igény szerint
Csomagolás:	60 db/raklap

Elosztó elem


Anyagszükséglet:	igény szerint
Csomagolás:	30 db/raklap

VENUS-tetőrészlet



- Venus
- Változtatható léctáv. 36,5-38,5 cm
- Ellenléc min. 5 cm
- TONDACH Fol-N sd=0,02m
- Töplan hőszigetelés

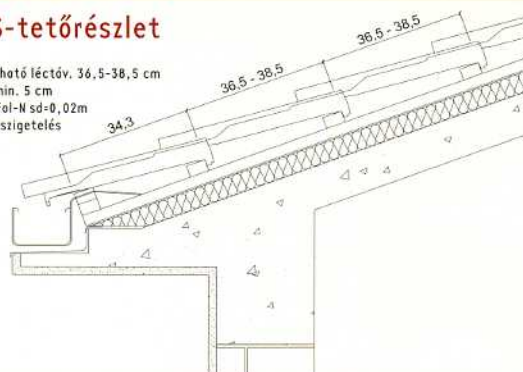

VENUS-gerinc kialakítása

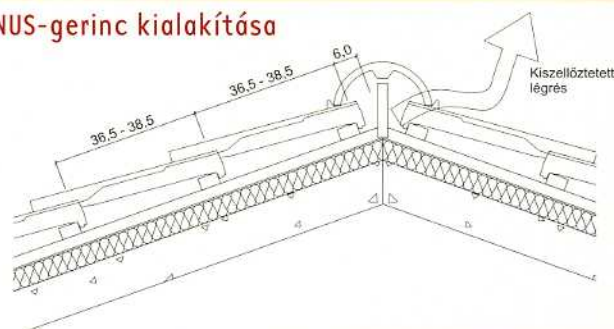

VENUS oromszegély

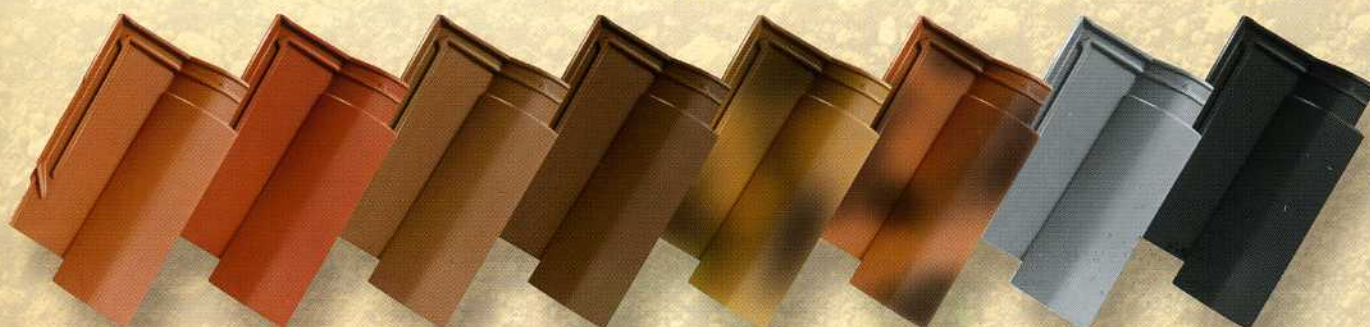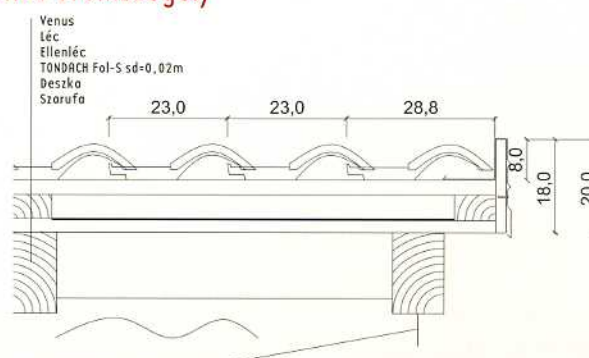

téglavörös

piros

rézbarna

sötétbarna

homok-antik

antik

szürke

fekete